



Варианты цветового исполнения

RC462304

Отделение "Fresh Cooling" с температурой близкой к 0 °C полностью встраиваемый

Принадлежности

1 x Подставка для яиц с крышкой.

Принадлежности для установки

RA421610

Дверная панель из нержавеющей стали в комплекте с ручкой

RA425110

Дверная ручка из нержавеющей стали, длинная

RA460000

Принадлежность для встраивания двух приборов рядом. Необходима при встраивании приборов «ручка к ручке». Не нужна, если приборы встраиваются на расстоянии больше 160 мм друг от друга. Входит в комплектацию для RF и RW.

RC462304

Холодильник серии Vario 400

Отделение "Fresh Cooling" с температурой близкой к 0 °C полностью встраиваемый

Ширина ниши 61 см, Высота ниши 213,4 см

Интерьер выполнен из нержавеющей стали с элементами из анодированного алюминия цвета "темный антрацит"

Теплое белое LED освещение, не создающее бликов

Два варианта открывание двери:

1. Автоматическая система открывания, для встраивания в мебельный фронт без ручек
2. Открывание с помощью ручки

Ящики в моделях RC and RF расположены на одной высоте. При установке side-by-side стеклянные полки и полки на двери можно установить на одном уровне.

Внутренняя поверхность двери выполнена из нержавеющей стали

Практически незаметная система телескопических направляющих для стеклянных полок и полок на двери

Полки на двери из цельного алюминия
1 ящик "Fresh Cooling" с возможностью регулировки температуры от -1 °C до +3 °C
Сенсорный TFT – дисплей
Полезный объем 356л

Управление

Сенсорный TFT дисплей
Текстовый дисплей

Особенности

Динамическое охлаждение.
Автоматика размораживания с испарением талой воды
Активный угольный фильтр
Режим Отпуск
При активации режима Отпуск, прибор можно открывать только с помощью ручки
Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора
Встроенный WiFi модуль (для работы с приложением Home Connect).
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.
Более подробная информация на сайте www.home-connect.com

Холодильное отделение

Технология No-Frost с функцией быстрого охлаждения
Регулировка температуры в диапазоне от +2 °C до +8 °C
4 полки из закаленного стекла, белое стекло, 3 из которых переставляются по высоте.
1 неглубокий, полностью выдвижной ящик
Теплое белое LED-освещение, не создающее бликов (4 светодиода)
Полки на двери, выравниваемые по высоте
4 регулируемых контейнера на двери, один из них глубокий
Полезный объем 321л

1 большой, полностью выдвижной ящик "Fresh Cooling", с прозрачной передней панелью и подсветкой
Регулировка температуры в отделении "Fresh Cooling" от -1 °C до +3 °C с помощью сенсорного TFT дисплея
Идеальные условия для хранения мяса, рыбы и птицы
Полезный объем 35 л

Отделение «Fresh cooling»

1 полностью встраиваемый отделением "fresh cooling" с прозрачной панелью во встраиваемый фронт с подсветкой
Возможность регулировки влажности

Основные характеристики

Встраиваемый/ свободностоящий

Встроенный

Количество компрессоров

1

Количество независимых систем охлаждения

1

Ширина (мм)

603

Высота (мм)

2125

Глубина (мм)

608

Вес нетто (кг)

152,846

Размеры ниши для встр. (мм)

2134.0 x 610 x 610

Декоративные рамы/ поверхности

Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами

Навес двери

Правый перенавешиваемый

Кол-во переставляемых полок в холод.отделении

3

Полка для бутылок

Нет

Система NoFrost

Полный

Внутренний вентилятор

Да

перенавешиваемый

Да

Длина сетевого кабеля (см)

300

Уровень шума (дБ)

40

Параметры потребления и подключения

Мощность подключения (Вт)

300

Предохранители (А)

10

Напряжение (В)

220-240

Частота (Гц)

50-60

Потребление энергии (кВтч)

Мощность замораживания (кг/ 24ч)

Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч)

Сертификат соответствия

CE, VDE

Изготовлено 2019-07-11

Страница 1

Идеальные условия для хранения фруктов и овощей

Эксплуатационные данные

Класс энергоэффективности A++.

Потребление электроэнергии 131 кВт/ч/год

Уровень шума 40 ДБ (re 1 pW).

Рекомендации по монтажу

Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью перенавешивания

Угол открытия дверей прибора 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.

Максимально допустимый вес дверного фронта 41 кг

Подключение

Мощность подключения 0,300 kW.
Кабель для подключения длиной 3,0 м с заземляющей вилкой.

GAGGENAU

RC462304

Холодильник серии Vario 400


Отделение "Fresh Cooling" с температурой близкой к 0 °С полностью встраиваемый

Ширина ниши 61 см, Высота ниши 213.4 см


Изготовлено 2019-07-11

Страница 2

Угол открывания дверцы

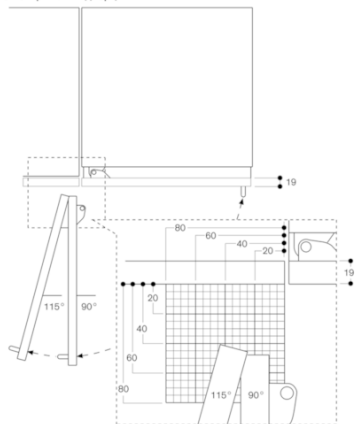


Данные о расстоянии до соседней мебели и её ручек с учётом размеров петель дверцы, расстояния, проходящего при её открывании, и толщины фронтальной панели даны на чертеже. На чертеже указаны размеры при толщине фронтальной панели 19 мм.

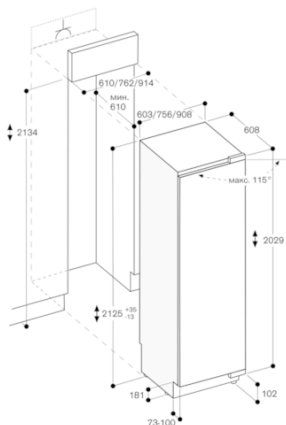

Максимальные размеры фронтальной панели дверей рассчитаны на зазор в 3 мм.


Расстояние до стены RB 472/RC/RF/RW

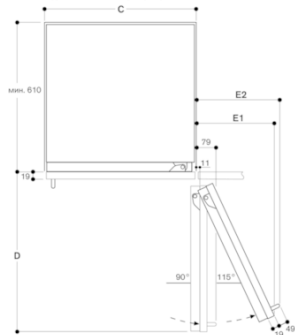


Ширина ниши C	D	E1	E2
457 мм	525 мм	235 мм	265 мм
610 мм	677 мм	299 мм	330 мм
762 мм	830 мм	364 мм	395 мм
914 мм	980 мм	428 мм	460 мм

На чертеже даны за основу размеры при толщине фронтальной панели 19 мм и высоте мебельной ручки Gargery 49 мм.

Цоколь. Детали

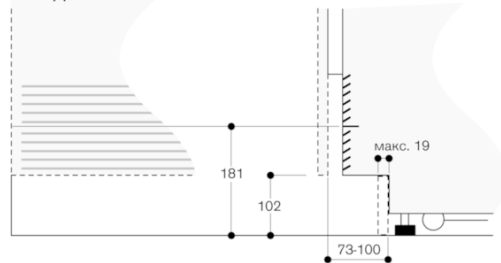

По отношению к стандартной высоте устройства высота цокольной рейки составляет 102 мм. Максимальная толщина цокольной рейки – 19 мм.

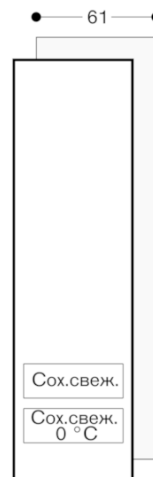

GAGGENAU